

# → Tritacartoni CP 316 S2i



## **Sistema Tritacartoni modello CP 316 S2i**

La nuova efficienza energetica in classe EI3.

Questo convertitore di cartone per imballaggio produce materiale da riempimento attraverso il riciclo di cartone da smaltire.

Il sistema CP 316 S2i è l'ideale per chi necessita di smaltire quantità medie di cartone da riciclare convertendolo in materiale ecologico ed economico di riempimento e protezione.

Se la vostra necessità è di riciclare cartone inutilizzato, che dovreste smaltire attraverso circuiti di riciclaggio standard, con questa apparecchiatura sarete in grado di trasformarli in materiali da riempimento e protezione, risparmiando sugli stessi.


Il sistema CP 316 S2i grazie al nuovo motore il classe di efficienza EI3, ha una coppia superiore anche a basse velocità, un alto grado di efficienza energetica, una bassa manutenzione ed è in grado di fornire prestazioni elevatissime con il 30% di energia in meno.

### **Caratteristiche tecniche CP 316 S2i**

Caricamento	Senza fine
Larghezza taglio	320 mm
Spessore cartone	12 mm
Volume prodotto	1-2 mc/h
Velocità di produzione	10 mtl / minuto
Potenza motore	0,75 kw
Voltaggio di esercizio	230V / 50/60 HZ
Emissioni acustiche	60/68 dB (A)
Dimensioni	980 x 660 x 660
Peso	92 kg

Non esitate, richiedeteci informazioni oppure contattateci per una prova presso i vostri stabilimenti, siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi esigenza di imballaggio e protezione.

Per maggiori informazioni telefonateci allo 0371 476218 oppure consultate il nostro sito internet [www.greenfill.it](http://www.greenfill.it)

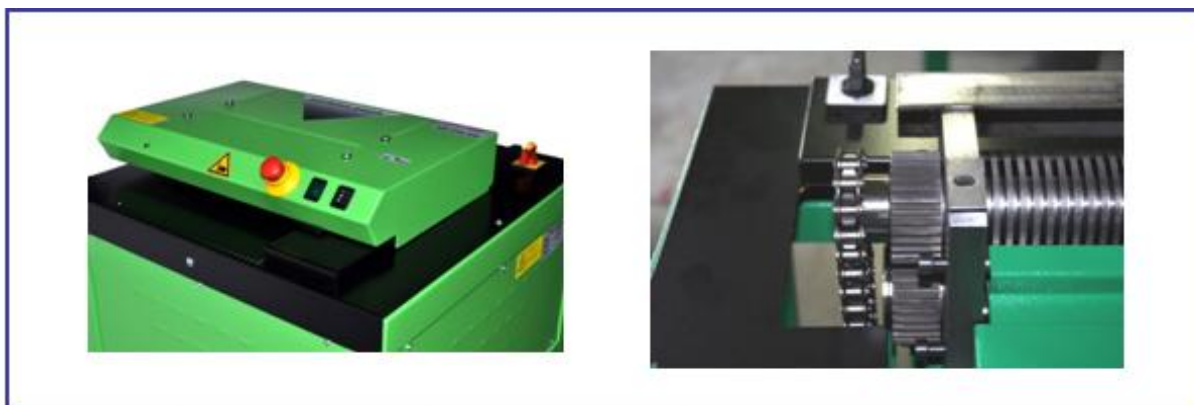

---

#### **GreenFill di Omar Granatelli**

Via Mario Toninelli 31° 26851 Borgo S. Giovanni (LO)  
Tel: 0371 476218 Fax: 0371 797183  
email: [info@greenfill.it](mailto:info@greenfill.it) - website: [www.greenfill.it](http://www.greenfill.it)